INSTALLATION INSTRUCTIONS
Electromechanical lock
V1-03 EN

Technical characteristics:


Holding force	80 daN /point
Voltage/current	24 V DC
Power/ Current	7,5 W
Type of maintain	At current sourcing: Unlocking is obtained by powering the coil.
connection	Wired: 3M cable length

Tools required for installation:


- **Hammer Drill**
- **Concrete drill bit 6 mm**
- **Hammer**
- **Screwdriver pozidriv PZ1**
- **Pencil**




All work on the product should be performed power off.
Remove the existing shutter stopper.

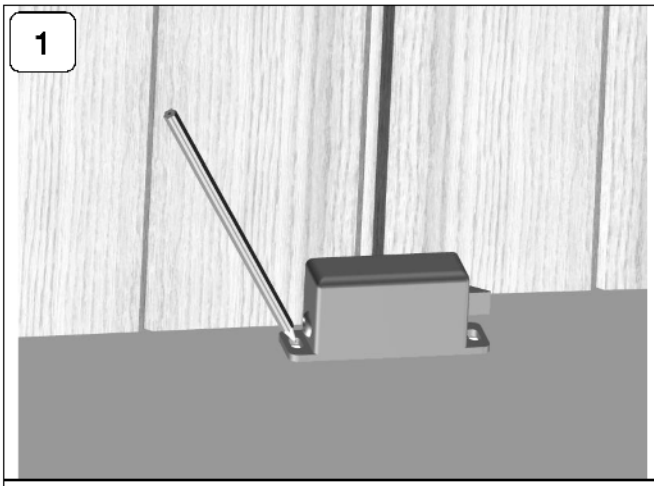


After removal of the shutter stopper
Close the shutters closed and place the lock against them.
Mark the centers of two slots.

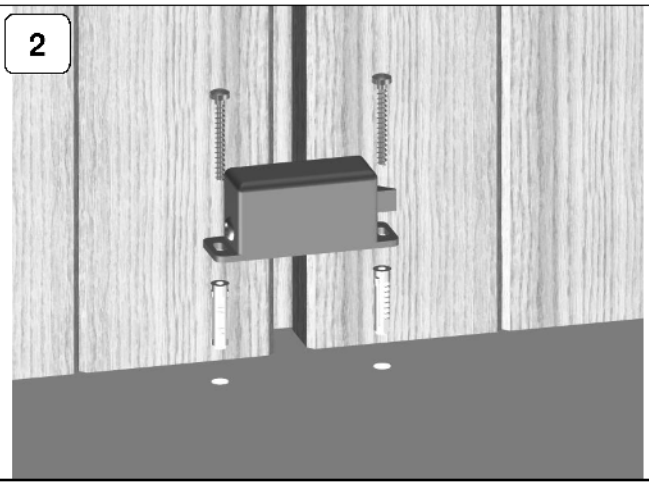

Drill two holes 6 mm diameter and mounts the 2 pegs SX6. Set the lock with the two screws 5 x 40 mapping it to the flaps

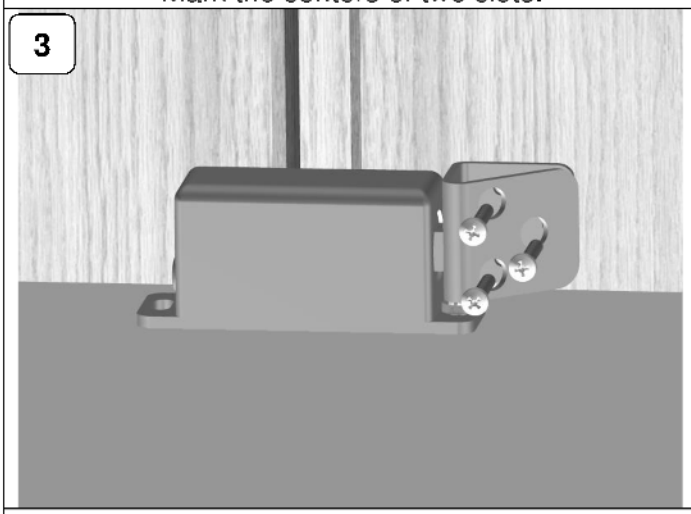

Position the strike was about 3 mm of the bolt and fixes it on the shutter. Be careful it does not touch the screw lock

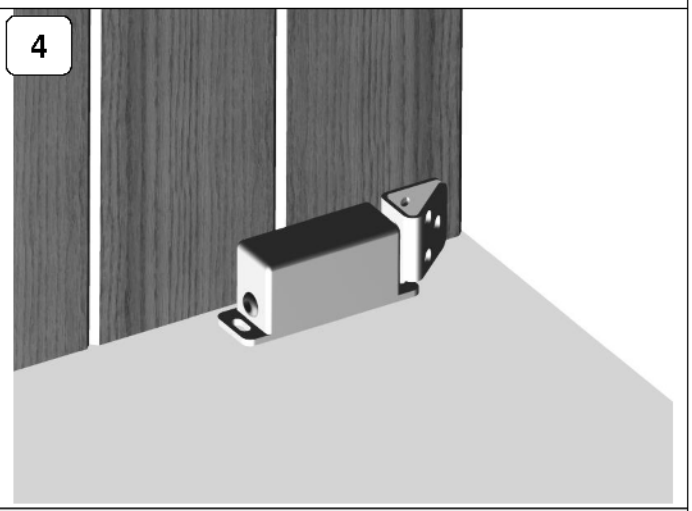

Mounting the electromechanical closed with a simple hinge shutter (right from the outside).

Connect the electromechanical lock on a command 24 VDC.
(See connecting on Instruction manual for MANTION SMT products)

Pour l'ensemble des produits, les photos, plans et informations diverses, ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles sur nos modèles sans préavis. **L'utilisation des produits MANTION SMT nécessite la connaissance préalable obligatoire de nos notices techniques. Disponibles sur demande, par mail, ou courrier.**

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Electromechanical lock

SELECTION GUIDE
SINGLE WINDOW SHUTTER

Cable outlet type : *Cable outlet on the side or under the product*	SIDE CABLE OUTLET				VERTICAL CABLE OUTLET			
Type of fixation : *Fixing in lintel or window sill*	LINTEL		WINDOW SILL		LINTEL		WINDOW SILL	
Type of shutter : *Hinges on the right or on the left (outside view)*	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
Product Réf:	W0000470	W0000471	W0000471	W0000470	W0000472	W0000473	W0000473	W0000472

Pour l'ensemble des produits, les photos, plans et informations diverses, ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles sur nos modèles sans préavis. **L'utilisation des produits MANTION SMT nécessite la connaissance préalable obligatoire de nos notices techniques. Disponibles sur demande, par mail, ou courrier.**

MANTION SMT
Solutions MecaTroniques

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Electromechanical lock

SELECTION GUIDE
DOUBLE SHUTTER WINDOW

Cable outlet type : *Cable outlet on the side or under the product*	SIDE CABLE OUTLET				VERTICAL CABLE OUTLET			
Type of fixation : *Fixing in lintel or window sill*	LINTEL		WINDOW SILL		LINTEL		WINDOW SILL	
Type of shutter : *Hinges on the right or on the left (outside view)*	LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT
Product Réf:	W0000470	W0000471	W0000471	W0000470	W0000472	W0000473	W0000473	W0000472

Pour l'ensemble des produits, les photos, plans et informations diverses, ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles sur nos modèles sans préavis. **L'utilisation des produits MANTION SMT nécessite la connaissance préalable obligatoire de nos notices techniques. Disponibles sur demande, par mail, ou courrier.**